


パフォーマンスガイドのフィッティングイメージ



913D₂

弾道イメージ



913D₃

弾道イメージ

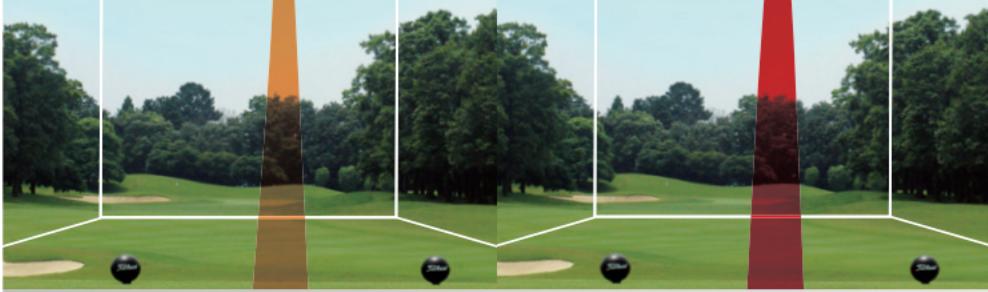

16通りのポジションを表した「913パフォーマンスガイド」は空に浮かぶ「的」のイメージです。この「的」へ向けて打ち出しあ好みの弾道をイメージしていただき、調整してください。縦軸は弾道の高さを示し、横軸は弾道の左右の幅を示します。


(例) 913ドライバー ロフト角9.5度の場合

標準のA・1からA・3へ変えるとロフト角はおよそ11度相当に、ライ角はおよそ1.5度アップライトになります。

※A・1ポジション時、D2はややドロー系、D3はストレート系の弾道となります。

右利きゴルファーのパフォーマンスガイド

右利きゴルファーの場合、標準設定はA・1となります。

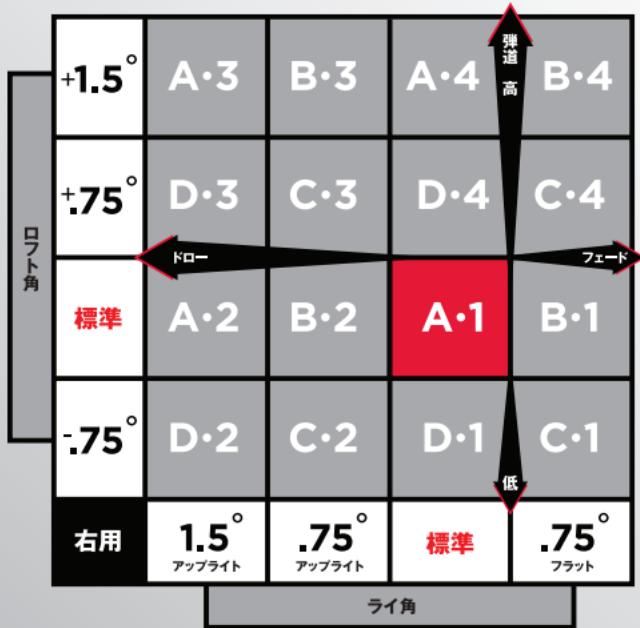

※ロフト角=インパクト時のロフト角


A・1(標準)ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。

左利きゴルファーのパフォーマンスガイド

左利きゴルファーの場合、標準設定はD・4となります。

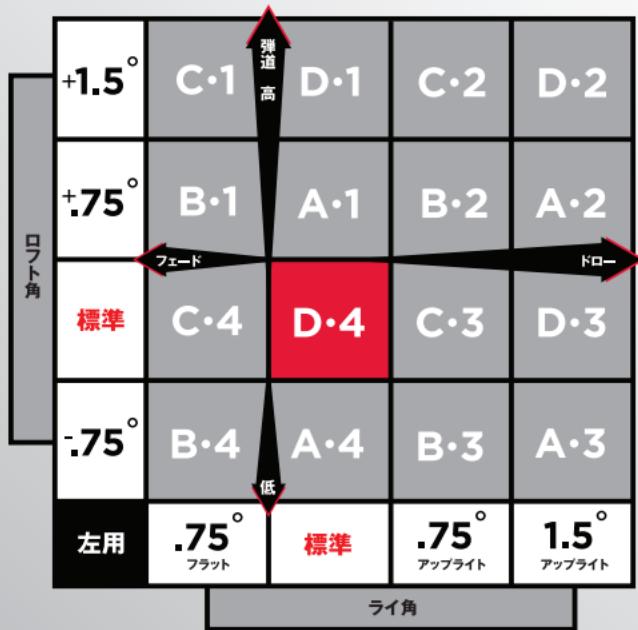

ロフト角=インパクト時のロフト角

D・4(標準)ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。